MAYR

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

Postanschrift: Josef Mayr, elektrotechn. Fabrik, Uttenreuth bei Erlangen/Bayern.

Fernruf: Erlangen 3036

Telegramme: Elektrofabrik Mayr, Erlangen.

Bahnstation: Uttenreuth bei Erlangen.

Bank: Bayerische Staatsbank, Erlangen.

Postscheckkonto: Nürnberg 50562.

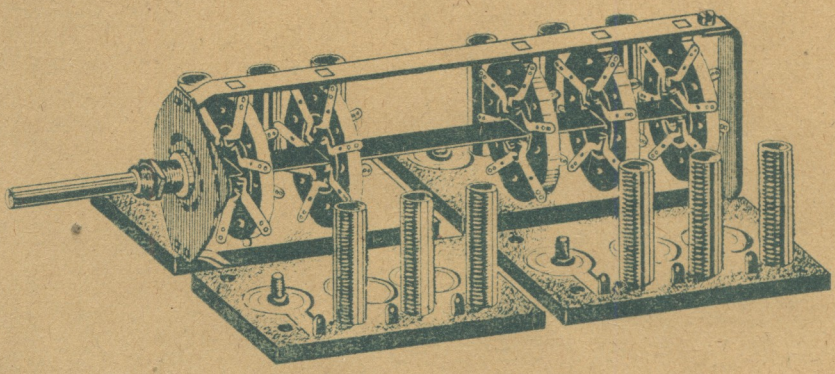

HAUPTKATALOG 1950/51

Vorwort.

Ein neuer Katalog ist notwendig geworden, nachdem unsere Fertigung erweitert werden konnte. Wir liefern heute unsere Teile in bester friedensmäßiger Ausführung. Unser Kundenkreis wächst von Monat zu Monat. In hunderttausenden von Industriegeräten werden heute unsere Schalter - und Spulenteile eingebaut. Das beste Zeichen für unsere wirklich ausgereiften Konstruktionen.

Warum keramische Einzelteile einbauen? Sie kosten nicht mehr als Teile aus Preßstoff oder Hartpapier. Keramik ändert auch in Jahrzehnten seine Form nicht. Besonders erwähnenswert sind, nachdem Kurz - und Ultrakurzwellen an Bedeutung gewinnen, die geringen elektrischen Verluste bei hohen Frequenzen. Das von uns verwendete F r e q u e n t a hat bei lo MHz (3o m) einen Verlustfaktor, der mehr als loomal geringer als der von Hartpapier ist.

Für Labors, Reparaturwerkstätten und Bastler bringen wir unsere neuen Typen E 12 und E 14 heraus. Diese ermöglichen den Selbstbau auch von komplizierten Schaltern. Für besonders hohe Beanspruchungen können wir sämtliche Schalter in massiver Kontaktsilber - Ausführung liefern. Gegenüber den normalen Ausführungen erhöht sich in diesem Fall die Lieferzeit.

Sollte Sie Ihr Weg in die Erlanger Gegend führen, so würden wir uns freuen, wenn Sie uns besuchen würden. Bei rechtzeitiger Anmeldung können wir in dem uns benachbarten und landschaftlich sehr schön gelegenen Parkhotel für Sie Zimmer reservieren lassen.

Uttenreuth, August 195o

Josef M a y r
Elektrotechnische Fabrik

R a b a t t s ä t z e:

1 - 5	Stck.	brutto
5 - 25	"	25%
25- loo	"	33 1/3 %
über loo	"	5o %

Bei Bestellungen bitten wir zu beachten:

1.) Sonderanfertigungen bedingen bei der Massenfabrikation wesentlich höhere Fertigungskosten. Deshalb möglichst im Katalog enthaltene Typen verwenden.

2.) Sonderanfertigungen von Achsen sind besonders bei Stückzahlen unter loo sehr zeitraubend. Wir verrechnen netto für:

	Stück				
	1	bis lo	bis loo	bis looo	über looo
Achslängen die vom Normalmaß - (3o oder 5o mm)abweichen	-.25	-.lo	-.o5	-.o3	-.ol
Achslängen über 5o mm Länge, pro lo mm Mehrlänge.....	-.lo	-.o5	-.o2	-.ol	-.oo5
Bohren der Achse quer oder in Längsrichtung.....	-.3o	-.15	-.o9	-.o4	-.o2
Bohren und Gewindeschneiden	-.4o	-.2o	-.14	-.o6	-.o4
Anfräsen nach Zeichnung.....	-.3o	-.15	-.lo	-.o5	-.o4

STUFENSCHALTER E 2

20-POLIG

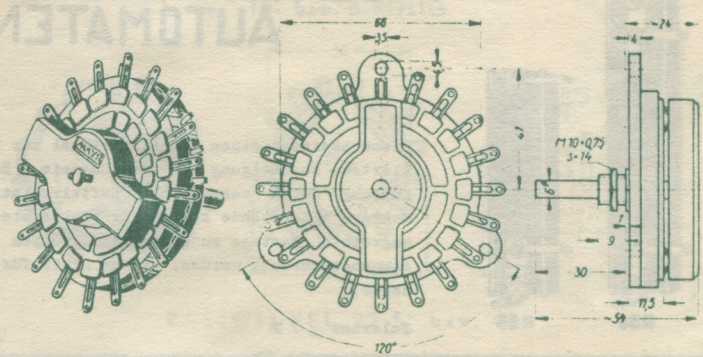

RASTWINKEL 18°

Ein Leistungsschalter aus dem hochwertigen keramischen Isolierstoff Frequenta von universeller Verwendbarkeit. Sichere Kontaktgabe durch selbstreinigendes Kontaktprinzip, geringer Übergangswiderstand. Innere Kontaktbahn in 4 getrennt herausgeführte Segmente unterteilt. (In Sonderausführung können anstelle jedes Segments 5 Einzelkontakte geliefert werden.) Zentralbefestigung mit Verdrehungsschutz.

Technische Daten: Übergangswiderstand ca. 5×10^{-3} Ohm.
Max. Strombelastung 8 Amp.
Schaltleistung 500-1000 Watt,(abhängig von der Induktivität des Stromkreises.)
Isolationswiderstand Kontakt- Kontakt mehr als 10^{6} Megohm.
Überschlagspannung Kontakt - Kontakt größer als 1500 V
Kapazität Außenkontakt - Außenkontakt ca. 2,2 pF
Stückgewicht ca. 130 g.

Anwendungsgebiet: Stark- und Schwachstromtechnik, Elektromedizin, Hochfrequenz- und Meßtechnik usw.

Bestellung: Die folgende Tabelle enthält die Bestellnummern der ab Lager lieferbaren Normalausführungen. Andere Kombinationen oder abweichende Achslängen können als Sonderanfertigung geliefert werden.

Typ	Kontakte	DM	Typ	Kontakte	DM
E215	1x5	4.80	E2120	1x20	5.15
E2110	1x10	4.95	E225	2x5	5.00
E2115	1x15	5.05	E229	2x9	5.20
E2119	1x19	5.15	E2210	2x10	5.20

Die Schalter E2120 und E2210 sind nur ohne Anschlag lieferbar.

MAYB | JOSEF MAYR, ELEKTROTECHNISCHE FABRIK ERLANGEN-UTTENREUTH | BLATT

DRAHTWIDERSTÄNDE

BLITZSCHUTZ-AUTOMATEN



R50



R35

Diese besitzen einen stabilen Winkel zur isolierten Befestigung auf dem Chassis. Beste Kühlung durch vorzügliche Luftzirkulation. Mehrere Widerstände können für senkrechte od. wagrechte Montage zu Widerstandsgruppen zusammengeschraubt werden. (Siehe Liste für Zubehör.)

Toleranz _ 5 %

Typ R50, max. Belastbarkeit 50 Watt (Länge 115 mm).

Ohm	50	100	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
mA	1000	700	500	450	400	350	300	280	250	220	210	200
DM	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30

Ohm	1100	1200	1300	1400	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000
mA	200	190	185	180	170	150	140	130	120	110	100
DM	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.50	1.60	1.80

Typ R35, max. Belastbarkeit 35 Watt. (Länge 80 mm).

Ohm	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
mA	800	580	400	340	290	260	240	220	200	190	180
DM	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25

Ohm	1100	1200	1300	1400	1500	2000	2500	3000
mA	175	170	160	155	150	130	110	100
DM	1.35	1.35	1.35	1.35	1.40	1.40	1.40	1.40

Bei größeren Stückzahlen können auch andere Ohmwerte mit festen Abzapfungen und einer Genauigkeit bis _ 0,5 % geliefert werden.

Typ AL , Abgreifschelle für Drahtwiderstände DM -.15

Blitzschutzautomaten aus Frequenta bringen auch bei Kurzwelle einen ausgezeichneten Empfang. Sie unterliegen keinen Witterungseinflüssen und werden als Qualitäts- Blitzschutzautomaten geschätzt.

Typ BK mit keramischen Winkel Preis DM 2.20

Typ BM mit Metallwinkel ..... Preis DM 2.20



BM



BK

STUFEN- UND WELLENSCHALTER E 5

16- bzw. 8-POLIG







RASTWINKEL 22,5° bzw. 45°

Ein besonders kleiner und preiswerter Schalter, wie er in 100 000en von Industriegeräten eingebaut ist. Ausführung in Keramik. Die Kontaktgabe erfolgt durch Schleifer, welche jeweils 2 nebeneinanderliegende Kontakte verbinden. Bei den Typen mit einem Rastwinkel von 45 Grad wird dabei immer 1 Kontakt übersprungen. Der Schalter E5 kann auch für Zweilochbefestigung bei einem Lochabstand von 42,5 mm, einem Lochdurchmesser von 3,5 mm geliefert werden. In diesem Falle wird bei der Typennummer eine 0 vor die Nummer gesetzt. (z.B. E 0544).

Technische Daten: Übergangswiderstand ca. 3×10^{-3} Ohm.
Isolationswiderstand mehr als 10^{6} Megohm
Überschlagspannung Kontakt - Kontakt mehr als 1000 V
Kapazität Kontakt - Kontakt ca. 1 PF.
Stückgewicht ca. 50 g.

Anwendungsgebiete: Wellenschalter in Rundfunkgeräten, Stufenschalter für Meß- und Prüfgeräte usw.

Bestellung: Die folgende Tabelle enthält die Bestellnummern der ab Lager lieferbaren Typen.

Typ	Rast-winkel.	Kontakte	Zahl der Schleifer	DM	Verwendungszweck
E524	45°	16	2	2.40	Super mit kapazitiver Ankopplung.
E544	22,5°	16	4	2.40	Super mit hochind. Ankopplung, Einkreiser u. Bandfilter-Zweikreiser.
E542	22,5°	12	4	2.40	Ein- u. Zweikreiser ML.
E518	45°	16	1	2.40	Stufenschalter 1x8

Sämtliche Typen mit Ausnahme von E542 nur ohne Anschlag lieferbar.

WELLEN- UND STUFENSCHALTER E 6



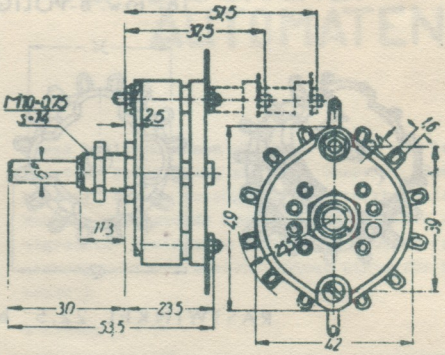

RASTWINKEL 30°

Ein universell verwendbarer Kreisschalter aus Frequenta. Sichere Kontaktgabe durch selbstreinigendes Messerschalterprinzip, das durch Aufreihen von mehreren Segmenten allen vorkommenden Schaltmöglichkeiten gerecht wird. Alle Kontakte sind hartversilbert. In Sonderausführung liefern wir die Schalter auch in massiver Kontaktsilber- Ausführung.

Technische Daten: Übergangswiderstand ca. 3×10^{-3} Ohm
Überschlagspannung Kontakt - Kontakt mehr als 2500 V
Kapazität Kontakt - Kontakt ca. 1 pF
Gewicht: Rastwerk mit 1 Segment 80 g, jedes Segment 20 g.

Anwendungsgebiete: Wellenschalter in Rundfunkgeräten, Stufen - und Spezialschalter für Prüf- und Meßgeräte insbesondere der Hochfrequenztechnik. Schwachstromanlagen, Fernmeldetechnik.

Bestellungen: Die nachstehende Tabelle enthält die Bestellnummern der ab Lager lieferbaren Normalsausführungen. Ist in der Anfangsstellung kein Kontakt geschlossen, so wird die Bestellnummer durch "a" erweitert, z.B. E6111a, d.h. dieser Schalter hat nicht 11, sondern 12 Schaltstellungen. Andere Kombinationen von E6 - Schaltern, siehe Bestellblatt für Sonderausführungen.

Typ	Segmente	Schaltstellungen	Kontakte	DM	Ansicht eines Segments
E642	1	2	4x2	4.20	
E682	2	2	8x2	5.90	
E6122	3	2	12x2	7.60	
E633	1	3	3x3	4.20	
E663	2	3	6x3	5.90	
E693	3	3	9x3	7.60	
E625	1	5	2x5	4.20	
E645	2	5	4x5	5.90	
E665	3	5	6x5	7.60	
E6111	1	11	1x11	4.20	
E6211	2	11	2x11	5.90	
E6311	3	11	3x11	7.60	

MAYB | JOSEF MAYR, ELEKTROTECHNISCHE FABRIK ERLANGEN-UTTENREUTH | BLATT

E7 MESSERSCHALTER

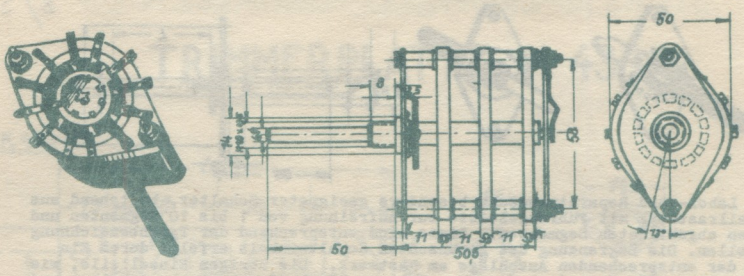

Ein universell verwendbarer hochwertiger Kreisschalter aus F r e q u e n t a. Sichere Kontaktgabe durch selbstreinigendes Messerschalterprinzip, das durch Aufreihen von mehreren Ebenen allen vorkommenden Schaltmöglichkeiten gerecht wird. Sämtliche Kontakte sind hartversilbert. Als Sonderausführung werden die Schalter auch in massiver Kontaktsilber- Ausführung geliefert. Soll beim Weiterschalten der Kontakt nicht unterbrochen werden, so ist an die Bestellnummer ein "n" anzuhängen, z.B. E7114n.

Technische Daten: Übergangswiderstand ca. 3×10^{-3} Ohm.
Isolationswiderstand mehr als 10^{6} Megohm
Überschlagspannung von Kontakt zu Kontakt mehr als 2500 V
Kapazität von Kontakt zu Kontakt ca. o,7 pF
Gewicht: Rastwerk mit 1 Segment 70g, jedes Segment 30 g.

Anwendungsgebiete: Stufen- und Wellenschalter in Hochfrequenzgeräten, Sendeanlagen, Spezialschalter für Prüfgeräte, elektromedizinische Apparate, Schwachstromanlagen, Fernmeldetechnik usw.

Bestellungen: Die nachstehende Tabelle enthält die Bestellnummern der ab Lager lieferbaren Normalausführungen. Der Schalter E7 ist auch als sog. Summierungsschalter für das Parallelschalten von Kondensatoren u. Widerständen erhältlich. Andere Ausführungen s. Bestellblatt E7.

Typ	Segment	Schaltstellungen	Kontakte	DM	Ansicht eines Segments.
E7114	1	14	1x14	5.40	VORDERSEITE / RÜCKSEITE
E7214	2	14	2x14	8.40	
E7314	3	14	3x14	11.40	
E7112	1	12	1x12	5.20	
E7212	2	12	2x12	8.oo	
E7312	3	12	3x12	10.80	
E7112k	1	12	1x12k	7.40	
E7212k	2	12	2x12k	12.40	
E7312k	3	12	3x12k	17.40	
E727	1	7	2x7	5.40	
E747	2	7	4x7	8.40	
E767	3	7	6x7	11.40	
E726	1	6	2x6	5.20	
E746	2	6	4x6	8.oo	
E766	3	6	6x6	10.80	

MAYR | JOSEF MAYR, ELEKTROTECHNISCHE FABRIK ERLANGEN-UTTENREUTH | BLATT

ZUSAMMENBAU-SCHALTER E12

siehe Fundbuch 8/50

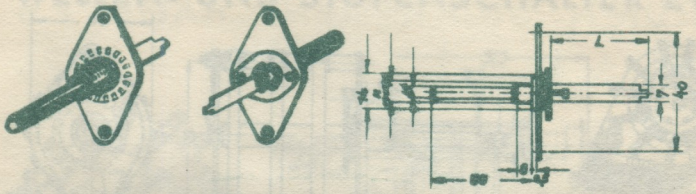

Ein für Labor- und Reparaturzwecke besonders geeigneter Schalter, bestehend aus dem Metallrastwerk mit Führungsleiste zur Aufreihung von 1 bis 10 Segmenten und den unten abgebildeten Segmenten. Diese sind entsprechend der Typenbezeichnung zu bestellen. Die Begrenzung des gewünschten Schaltwinkels erfolgt durch Ein drücken der entsprechenden Anschläge am Rastwerk. Die übrigen Einzelteile, wie Abstandsrollen D73, Gewindestangen Mr, Muttern M3, Preßspanunterlegscheiben und Erdungsfeder sind nach der Zubehörteil - Liste zu bestellen.

Best. Nr. des Rastwerks	1216	1233	1249	1266	1282	1299	12165	12250
Anzahl der Segmente (X)	1	2	3	4	5	6	10	-
Länge der Flachachse L in mm	16	33	49	66	82	99	165	250
Preis DM	1.75	1.75	1.75	1.75	1.80	1.80	1.90	2.00

(X) bei Verwendung eines Abstandröhrchens D73 von 10 mm Länge.

Typ	Kontakte	Preis DM
246k	2x4k	3.40
1116k	1x11k	3.40
1116	1x11	1.80
186	1x8	1.74
256	2x5	1.80
246	2x4	1.76
336	3x3	1.85
426	4x2	1.85

Typ 246k und 1116k sind mit doppeltem Federbelag, damit freie Spulenenden kurzgeschlossen werden können.

246K



Vorderseite

1116K



Vorderseite



Rückseite



Rückseite

1116



186



256

246

336

426

MAYR | JOSEF MAYR ELEKTROTECHNISCHE FABRIK ERLANGEN-UTTENREUTH | BLATT

TRIMMERPLATTE K 433

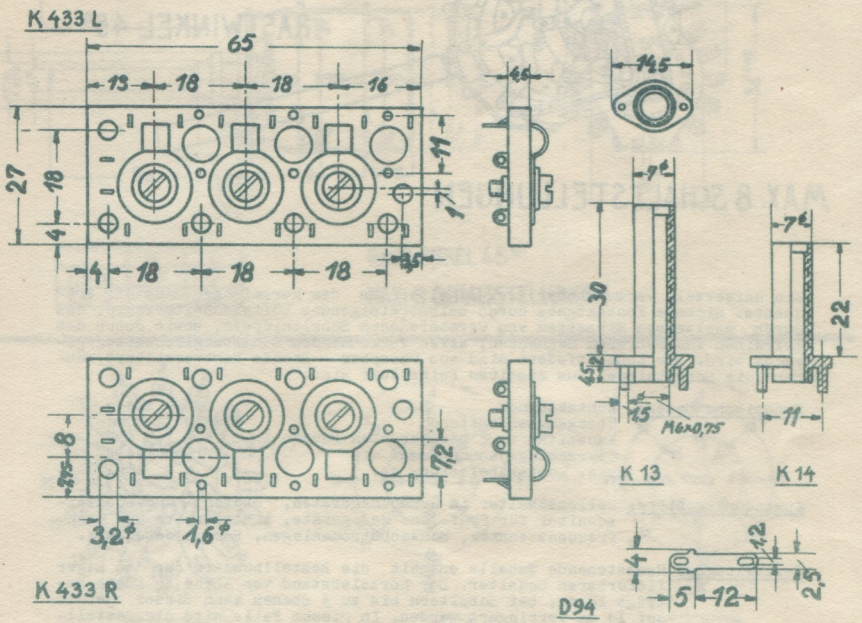

Die Trimmerplatten K 433 l und K 433 r eignen sich in Verbindung mit dem Wellenschalter E 9 vorzüglich zum Bau von hochwertigen Spuleneinheiten für Ein- u. Mehrkreisempfänger, z.B. Einkreiser, Bandfilter-Zweikreiser, 6-Kreissuper mit 3 und 6 Wellenbereichen, Vorstufensuper mit 3 und 6 Wellenbereichen, sowie für Spuleneinheiten in HF-Messgeräten.

Die Grundplatten sind aus dem verlustarmen HF-Baustoff Frequenta hergestellt und tragen 3 Glimmertrimmer, bei denen grösste Kapazitätskonstanz gewährleistet ist. Die Kapazitätsvariation der Trimmer bewegt sich zwischen 5 u.5o pF.

Zu jeder Trimmerplatte werden 3 Wickelkörper K 13, auf Wunsch auch K 14, sowie 5 Lötfahnen D 94 geliefert.

Die Wickelkonstante der Spulenkörper beträgt bei Verwendung des Vogt- oder Dralowidkernes M 6 x o,75 K = 295.

Preis einer Trimmerplatte einschl. Wickelkörper u.Lötfahnen DM 1.45.

MAYR | JOSEF MAYR ELEKTROTECHNISCHE FABRIK ERLANGEN-UTTENREUTH | BLATT

STUFEN- UND WELLENSCHALTER E9

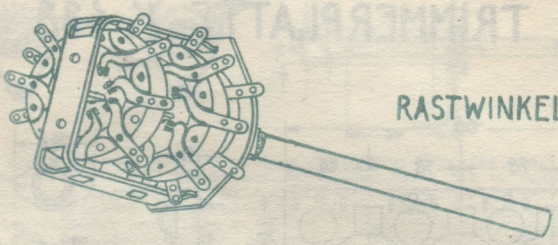

RASTWINKEL 45°

MAX. 8 SCHALTSTELLUNGEN

Ein universell verwendbarer Kreisschalter aus dem keramischen Baustoff Frequenta. Sichere Kontaktgabe durch selbstreinigendes Löffelschaltprinzip, das durch wahlweises Einsetzen von verschiedenen Schaltnippeln, sowie durch das Aufreihen von mehreren Segmenten, allen vorkommenden Schaltmöglichkeiten gerecht wird. Die Kontaktfedern sind aus Phosphor - Bronce hartversilbert, während die Schaltnippel aus massivem Feinsilber sind.

Technische Daten:

Kontaktdruck	150 - 180 g
Übergangswiderstand	6×10^{-3} Ohm
Kapazität zw.2 benachbarten Federn	1,5 pF
Überschlagspannung mehr als	1500 Volt
max. Kontaktbelastung ca.	0,8 Amp.

Anwendungsgebiete: Wellenschalter in Rundfunkgeräten, Stufen - und Spezialschalter für Prüf- und Messgeräte, insbesondere der Hochfrequenztechnik, Schwachstromanlagen, Fernmeldetechnik.

Bestellungen: Nachstehende Tabelle enthält die Bestellnummern der ab Lager lieferbaren Schalter. Der Normalabstand von Ebene zu Ebene beträgt 18 mm, bei Schaltern bis zu 3 Ebenen kann dieser jedoch auf 14 mm verringert werden. In diesem Falle wird die Bestellnummer durch ein k erweitert, z.B. E 944 k. Darüber hinaus können die Schalter auch mit mehreren Ebenen in beliebiger Belegung, die wahlweise in nebenstehenden Belegungsplan eingezeichnet wird, geliefert werden.

Typ	Segmente	Schaltst.	Kontakte	Preis DM
E 918	1	8	1 x 8	2.40
E 928	2	8	2 x 8	3.60
E 938	3	8	3 x 8	4.80
E 942	1	2	4 x 2	2.40
E 982	2	2	8 x 2	3.60
E 9122	3	2	12 x 2	4.80
E 923	1	3	2 x 3	2.40
E 943	2	3	4 x 3	3.60
E 963	3	3	6 x 3	4.80
E 924	1	4	2 x 4	2.40
E 944	2	4	4 x 4	3.60
E 964	3	4	6 x 4	4.80
E 986	Spez.-Schalter f.6-Kreissuper hochind.Ant.K.			2.40
E 986 k	Spez.-Schalter f.6-Kreissuper kapazit.Ant.K.			2.40

MAYR | JOSEF MAYR ELEKTROTECHNISCHE FABRIK ERLANGEN-UTTENREUTH | BLATT

STUFEN- UND WELLENSCHALTER E9

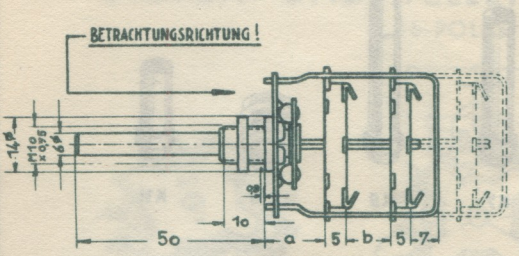



	a	b
E9 k	12	9
E9 l	15	13

RASTWINKEL 45°

MAX. 8 SCHALTSTELLUNGEN




I


II


III


IV


V


VI


VII


VIII

GEZ. SCHALTSTELLUNG 1 AM LINKEN ANSCHLAG!

.....SCHALTSTELLUNGEN

MAYB | JOSEF MAYR, ELEKTROTECHNISCHE FABRIK ERLANGEN-UTTENREUTH | BLATT

SPULENBAUTEILE

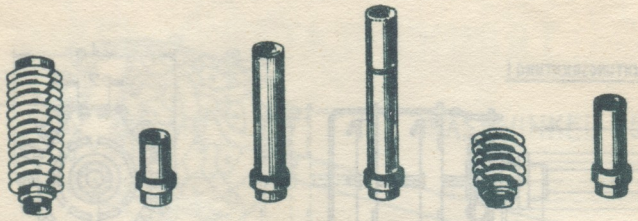

Typ	DM	Typ	DM	Typ	DM	Typ	DM	Art des Wickelkörpers.
K5	-.80	K5a	1.20	K5b	1.oo	K5c	1.10	Scheibenkörper 12 Kammern
K6	-.20	K6a	-.60	K6b	-.40	K6c	-.50	Rohr 22,5 mm lang
K7	-.30	K7a	-.70	K7b	-.50	K7c	-.60	Rohr 55 mm lang
K9	-.40	K9a	-.80	K9b	-.60	K9c	-.70	Rohr 75 mm lang
K10	-.36	K10a	-.76	K10b	-.56	K10c	-.66	Scheibenkörper 4 Kammern
K11	-.28	K11a	-.68	K11b	-.48	K11c	-.58	Rohr 33,5 mm lang

Preise ohne Eisenkerne.



Typ K5 bis K11 besteht aus Wickelkörper ohne Grundplatte.

a Typ K5a bis K11a besteht aus Wickelkörper, nebenstehender Grundplatte für Abschirmbecher 40mm Ø u. 10 Lötösen.

b Typ K5b bis K11b besteht aus Wickelkörper, nebenstehender Stiefelgrundplatte und 2 Lötösen.

c Typ K5c bis K11c besteht aus Wickelkörper, nebenstehender Grundplatte für Abschirmbecher 36mm Ø u. 10 Lötösen.

Type F1, Eisenkern M8 x 1,25, 17mmm lang, Preis DM -.25

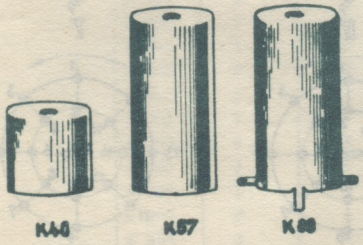

Abschirmbecher aus Reinaluminium.

Typ	passend für Spulensatz	Abmessungen	DM
K46	K6c/ K10c/ K11c	36x30mm	-.25
K57	K5c/ K7c	36x65mm	-.35
K89	K9a	40x70mm	-.45

NB. Die früheren Spulentypen K4 und K8 sind nicht mehr lieferbar. Anstelle von K4 kann ohne Weiteres die Type K10 und anstelle von K8 die Type K5 zusammengekittet mit K10 verwendet werden.

STUFEN- UND WELLENSCHALTER E 3

16-POLIG

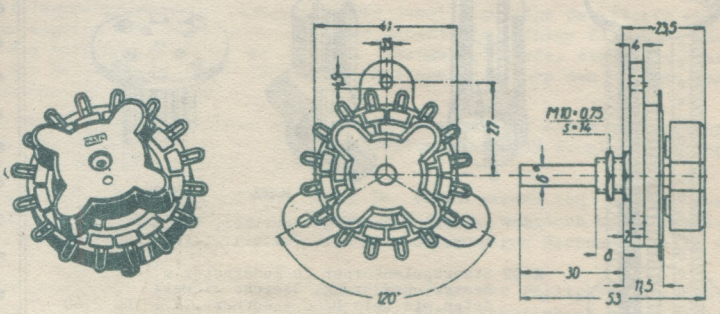

RASTWINKEL 22,5°

Ein Drehschalter aus Frequenta mit kleinsten Ausmaßen und sicherer Kontaktgabe. Einloch- und Dreipunktbefestigung, wenn nur erstere gewünscht wird, so ist die Typennummer durch "0" zu erweitern. (z.B. E0344). Innere Kontaktbahn in 4 getrennt herausgeführte Segmente unterteilt. (In Sonderausführung können anstelle jedes Segments 4 Einselkontakte geliefert werden. Versilberte Kontakte und Zentralbefestigung mit Verdrehungsschutz.

Technische Daten: Übergangswiderstand ca 4×10^{-3} Ohm.
Isolationswiderstand mehr als 10^{6} Megohm.
Überschlagspannung Kontakt - Kontakt mehr als 1250 V
Kapazität Außenkontakt - Außenkontakt ca. 0,9 pF
Stückgewicht ca. 70 g.

Anwendungsgebiete: Wellenschalter in Rundfunkgeräten, Stufenschalter für Meß- und Prüfgeräte, Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräte usw.

Bestellung: Die folgende Tabelle enthält die Bestellnummern der ab Lager lieferbaren Normalausführungen. Sonderausführungen auf Anfrage.

Typ	Kontakte	DM	Typ	Kontakte	DM
E314	1x4	3.70	E324	2x4	3.75
E318	1x8	3.70	E327	2x7	3.80
E3112	1x12	3.75	E328	2x8	3.80
E3115	1x15	3.80	E343	4x3	3.80
E3116	1x16	3.80	E344	4x4	3.80

Die Schalter E3116, E328 und E344 sind nur ohne Anschlag lieferbar.

MAYR | JOSEF MAYR, ELEKTROTECHNISCHE FABRIK ERLANGEN-UTTENREUTH | BLATT

Kurzwellenteile aus Frequenta

Sämtliche Metallteile sind stark galvanisch versilbert.

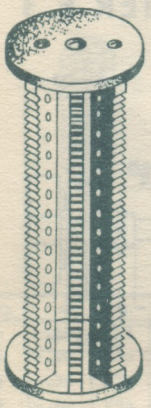

K 601



K 602



K 603



K 604

K 605

K601 Sendekörper mit Drahtrillen, 120mm lang, 60 mm Ø ..... DM 3.80

K602 Steckspulenkörper in modernster u. bester Ausführung. Gleiche Wickeldaten wie beim DASD - Körper ..... DM 2.60

K603 Turmspulenkörper 20mm Ø, 35mm hoch DM -.30

K604 Steckerplatte (Unterteil von K602) bes. geeignet für UKW- Spulen. DM -.85

K605 Antennenspreizer 120 mm lang ..... DM -.45

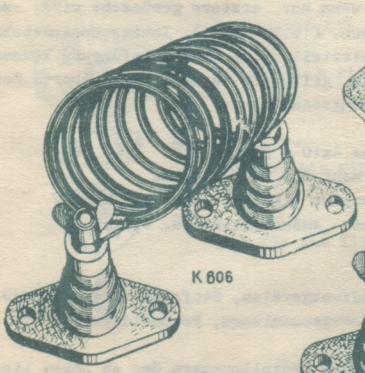

K 606



K 611



K 610



K 607



K 608



K 609

K606 Sendespule mit Stützisolatoren, Windungsdurchmesser 60 mm, aus besonders stark versilbertem 4mm- Kupferrohr. Preis b. 3 Wdg. DM 5.90

Jede weitere Windung (bis zu 12 Windungen) ..... DM -.90

K607 Stützisolator glasiert mit Flügelmutter M5 versilbert ..... DM 1.62

K608 dto.als Durchführungsisolator mit 100mm Durchführungsbolzen DM 1.87

K609 dto. jedoch Keramikteil allein. (Kann auch für Telefonbuchse verwendet werden (Apparatebuchse an Meßgeräten)) ..... DM 1.20

K610 Quadratische Durchführung (44x44x17) mit Bolzen 100 mm lang DM 1.77

K611 dto. jedoch mit 4 mm Telefonbuchse montiert ..... DM 1.35

K612 dto. jedoch Keramikteil allein ..... DM 1.10

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Uttenreuth, Gerichtsstand Erlangen, bzw. Nürnberg.

2. Angebote und Auftragserteilung. Unsere Angebote sind nur für umgehende Annahme bindend.

3. Preisstellung und Zahlungsbedingungen.
   a) Alle Preise verstehen sich in Deutscher Mark ab Werk Uttenreuth ausschließlich etwaiger Kosten für Verpackung. Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Werden Kisten zurückgegeben, so verrechnen wir 2/3 des berechneten Wertes.

   b) Die Katalogpreise sind Bruttopreise. Der jeweils gültige Rabattsatz wird mit dem Angebot bekanntgegeben. Wenn der Rabattsatz infolge falscher Angaben des Auftraggebers von uns zu hoch festgelegt wurde, steht uns das Recht der Nachforderung des Unterschiedsbetrages zwischen dem höheren und dem zustehenden Rabatt zu.

   c) Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlung 8 Tage nach Rechnungsdatum können 3% Skonto abgezogen werden, bei Zahlung innerhalb 14 Tage 2%.

   d) Sendungen mit einem Rechnungswert unter DM 50.-- werden von uns in der Regel per Nachnahme abgefertigt. Firmen mit denen wir noch keine regelmäßige Geschäftsverbindung hatten, können wir nur gegen Nachnahme beliefern.

   e) Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, vom Tage der Fälligkeit der Zahlung an, Verzugszinsen in Höhe von 2% über Reichsbankdiskont zu berechnen.

   f) Auf unseren Rechnungen abgesetzte Rabatte, Skonti und degl. sind bei eintretenden Vergleichs-bzw. Konkursverfahren hinfällig. In diesen Fällen sind wir berechtigt, die anfallende Quote zum vollen Bruttobetrag zu fordern.

4. Lieferungsfrist. Für jeden einzelnen Auftrag bleibt die Vereinbarung der Lieferfrist vorbehalten. Verzugsstrafen oder sonstige Schadenersatz-Ansprüche für verzögerte Lieferung sind ausgeschlossen.

5. Lieferungsverhinderungen. Betriebsstörungen, wie z.B. Kohlen-oder Strommangel, Ereignisse höherer Gewalt, wozu auch Streiks und ähnliche Ausstände rechnen, berechtigen uns, unsere Lieferverbindlichkeiten ganz oder teilweise aufzuheben. Dasselbe gilt bei unverschuldeten Schwierigkeiten in der Beschaffung von Rohstoffen.

6. Beanstandungen können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware angezeigt werden. Für fehlerhafte Waren liefern wir bei rechtzeitiger Rüge Ersatz. Weitergehende Ansprüche, wie Vergütungen von Schäden, Arbeitslöhnen, Frachtauslagen, Verzugsstrafen u.s.w. werden ausdrücklich abgelehnt.

7. Angegebene Maße und Gewichte sind immer als annähernd anzusehen und in keiner Weise verbindlich.

8. Abschlüsse und Bestellungen auf Abruf müssen innerhalb Jahresfrist abgerufen werden.

9. Abänderungen dieser Bestimmungen haben nur Gültigkeit, wenn diesselben von uns schriftlich anerkannt werden.

10. Eigentumsvorbehalt. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Verpfändung, Sicherheitsübertragung oder Ähnliches sind unstatthaft. Bei Weiterverkauf der Ware gilt auf Grund unseres Eigentumsvorbehalts die Forderung gegen den Dritten als an uns abgetreten.

11. Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, wegen Verteuerung von Rohstoffen, erhöhten Gestehungskosten u.s.w. einen entsprechenden Aufschlag zu berechnen oder bei Weigerung der Anerkennung durch den Besteller vom Vertrage zurückzutreten.

Josef M a y r
Elektrotechnische Fabrik
Uttenreuth - Erlangen